




Compresor HK 2000-500 SD Pro 11 bar 15 CP/11 kW 400V 1272 l/min 500 l - conexiune stea-triunghi

360675

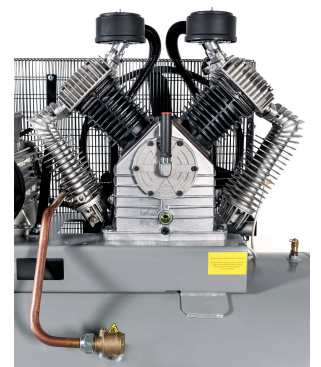

Detalii produs

| | |
|---|----------------------|
| Unitate de înmagazinare | 360675 |
| EAN 13 | 08712418334197 |
| Lungime (mm) | 1930 |
| Lățime (mm) | 640 |
| Înălțime (mm) | 1410 |
| Greutate (kg) | 364.000000 |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Pornire | Y-Δ |
| Antrenare | V-belt driven |
| Dimensiune curea | SPB 2180 |
| Diametru fuliei de acționare (mm) | 550 |
| Diametru fuliei conduse (mm) | 180 |
| Cilindri | 4 |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 500 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Capacitate de admisie (l/min) | 1745 |
| Livrare aer liber (l/min) | 1272 |
| Livrare aer liber (m ³ /h) | 76.32 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Presiune de tăiere (bar) | 9 |
| Conexiune principală de aer (") | 1/2 |
| Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer | - |
| Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 79 |
| Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 59 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Nivel de zgomot dB (A) (7 m) | 54 |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Etape | 2 |
| Fără ulei | Nu |
| Filtru cu reducător | Nu |
| Puterea motorului (cp / kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
| Roți | Nu |
| Viteză pompă (rpm) | 1200 |
| Tip pompă | K60 |
| Intercooler | Da |
| Răcitor | Da |

