





Compresor G 2000-500 SD Pro 11 bar 15 CP/11 kW 400V 1272 l/min 500 l galvanizat - conexiune stea-triunghi

369675

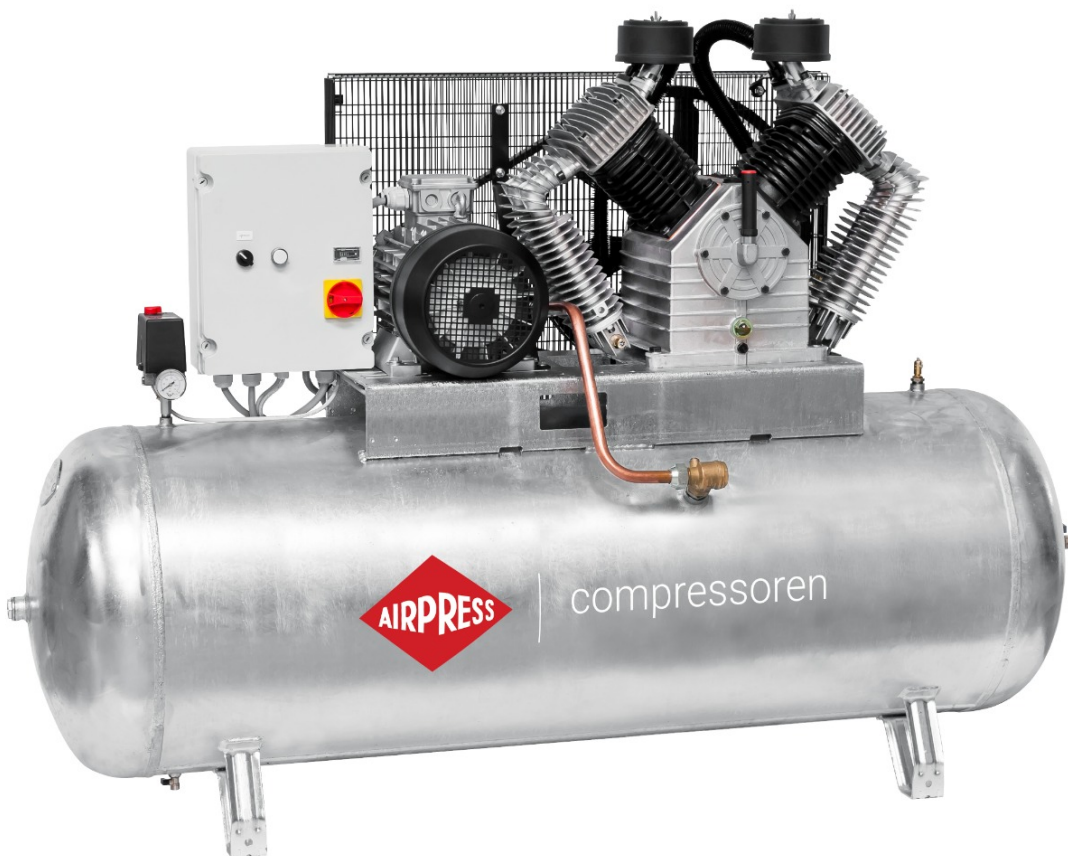

Detalii produs

Unitate de înmagazinare	369675
EAN 13	8712418334234
Lungime (mm)	1930
Lățime (mm)	640
Înălțime (mm)	1410
Greutate (kg)	364.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	50/50
Pornire	Y-Δ
Antrenare	V-belt driven
Dimensiune curea	SPB 2180
Diametru fuliei de acționare (mm)	550
Diametru fuliei conduse (mm)	180
Cilindri	4
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	500
Rezervor galvanizat	Da
Capacitate de admisie (l/min)	1745
Livrare aer liber (l/min)	1272
Livrare aer liber (m ³ /h)	76.32
Presiune maximă (bar)	11
Presiune de tăiere (bar)	9
Conexiune principală de aer (")	1/2
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	-
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	74
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	54

Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	49
Reducere a sunetului	Nu
Etape	2
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	15.0 HP / 11.0 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	1200
Tip pompă	K60
Intercooler	Da
Răcitor	Da

