







# Compresor cu două pistoane K 200-450 14 bar 3 CP/2.2 kW 400V 238 l/min 200 l

36520-N

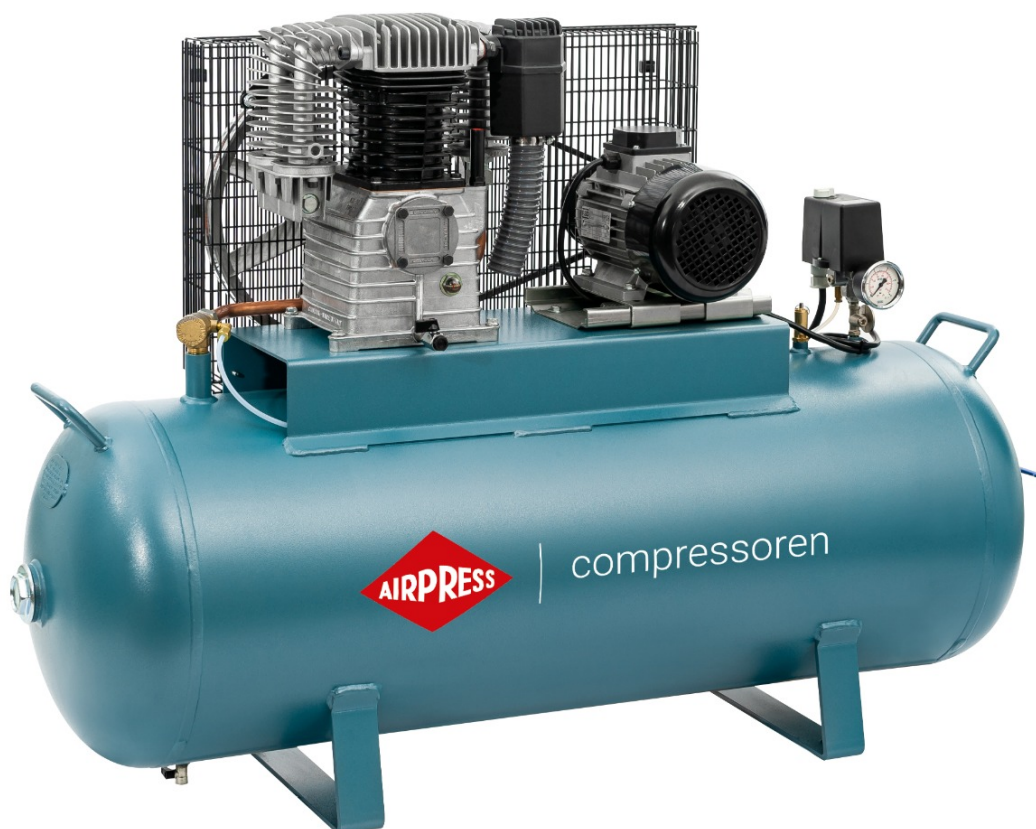

## Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36520-N
EAN 13	08712418305340
Lungime (mm)	1450
Lățime (mm)	460
Înălțime (mm)	980
Greutate (kg)	132.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	60/40
Pornire	Direct
Antrenare	V-belt driven
Dimensiune curea	A57 (1450)
Diametru fuliei de acționare (mm)	385
Diametru fuliei conduse (mm)	100
Cilindri	2
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	200
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	450
Livrare aer liber (l/min)	238
Livrare aer liber (m <sup>3</sup> /h)	14.28
Presiune maximă (bar)	14
Presiune de tăiere (bar)	12
Conexiune principală de aer (")	1/2
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	-
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	97
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	77

Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	72
Reducere a sunetului	Nu
Etape	2
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	3.0 HP / 2.2 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	740
Tip pompă	K25
Intercooler	Da
Răcitor	Da

